



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **ТР 721-D21x8**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1100*800*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –RG)
38 650 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ERG2)
47 275 р. (НДС18% включен)

ОТображаемые данные:

Игровое время формат индикатора [88:88], высота цифр 150 мм, зеленое свечение
Счет формат индикатора [88], высота цифр 270 мм, красное свечение

Цвет и яркость индикаторов:

модификация –RG, для использования в помещении

модификация –ERG2, для уличной эксплуатации

 красный, 500 мКд  зеленый, 300 мКд

 красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

Тип корпуса и крепления:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской) или стальной штампованный корпус.

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

Условия эксплуатации:

| | модификация –RG | модификация –ERG2 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

Напряжение питания

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

Стандартное управление:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **ТР 721-D21x4-D15x7**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1300*700*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация -R)
40 700 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация -ER2)
45 525 р. (НДС18% включен)

ОТБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|----------|---|
| Счет 1-2 | формат индикатора [88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Фолы | формат индикатора [8], высота цифр 150 мм, красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация -R, для использования в помещении

 красный, 500 мКд

модификация -ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация -R | модификация -ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)





ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **ТР 721-D21x6-D15x5**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1400*700*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация – RG)

42 500 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ERG2)

53 400 р. (НДС18% включен)

ОТБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|----------|--|
| Время | формат индикатора [88:88] высота цифр 150 мм, зеленое свечение |
| Счет 1-2 | формат индикатора [888], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 150 мм, зеленое свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –RG, для использования в помещении

 красный, 500 мКд  зеленый, 300 мКд

модификация –ERG2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд  зеленый, 4,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: стальной штампованный корпус или рама-каркас, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ защитой)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –RG | модификация –ERG2 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows.

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)






ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **TP 721-D21x4-D15x5-L2xS8x64**

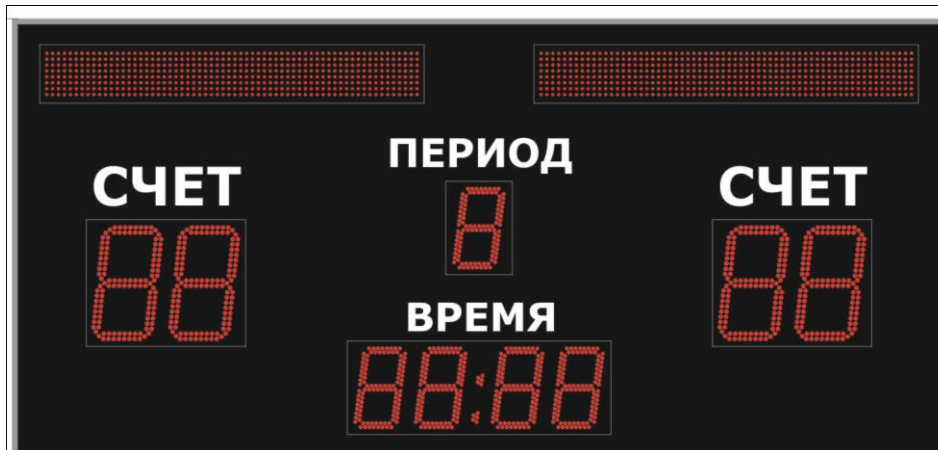

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1700*800*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)
58 550 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)
66 200 р. (НДС18% включен)

ОТображаемые данные:

| | |
|----------------------|--|
| Текстовая строка 1-2 | размерность матрицы [64x8] пикселей, 8-10 символов в строке, высота символов 80 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение |
| Счет 1-2 | формат индикатора [88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 150 мм, красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении
красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации
красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)






ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **ТР 721-D21x4-D15x5-D11x3**

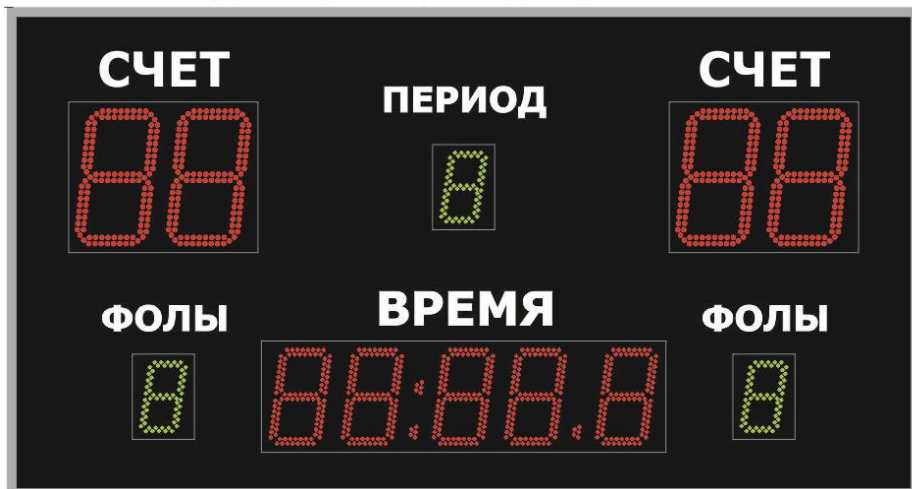

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1400*750*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация – RG)

42 700 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ERG2)

50 200 р. (НДС18% включен)

ОТБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|----------|--|
| Счет 1-2 | формат индикатора [888], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88:88.8] высота цифр 150 мм, зеленое свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 110 мм, зеленое свечение |
| Фолы 1-2 | формат индикатора [8], высота цифр 110 мм, зеленое свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –RG, для использования в помещении

модификация –ERG2, для уличной эксплуатации

 красный, 500 мКд

 зеленый, 300 мКд

 красный, 3,0Кд

 зеленый, 4,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: стальной штампованный корпус или рама-каркас, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ защитой)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –RG | модификация –ERG2 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows


Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **ТР 721-D21x11-S12x112**

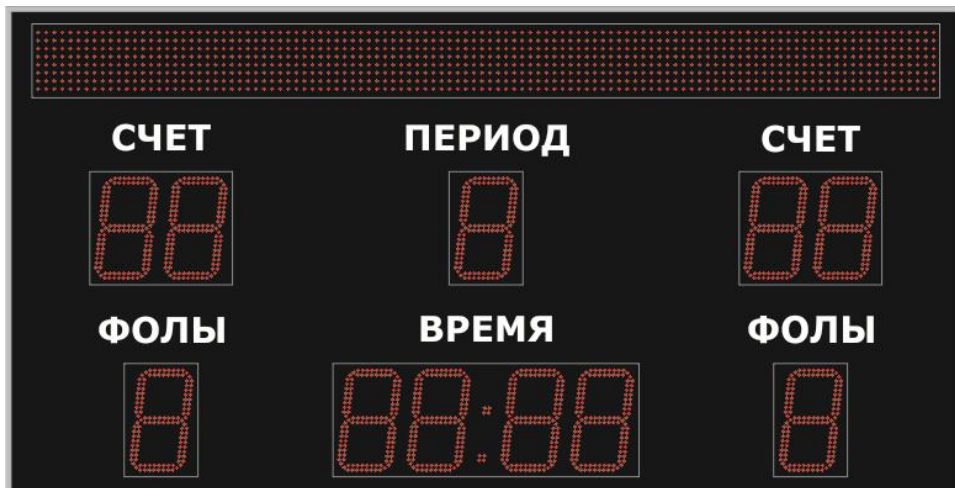

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1950*1000*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация – R)

70 100 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)


78 900 р. (НДС18% включен)

ОТБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|--------------------|---|
| Текстовая строка 1 | размерность матрицы [112x8] пикселей, 14-18 символов в строке, высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение |
| Счет 1-2 | формат индикатора [88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Фолы | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

 красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows


Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **ТР 721-D21x13**

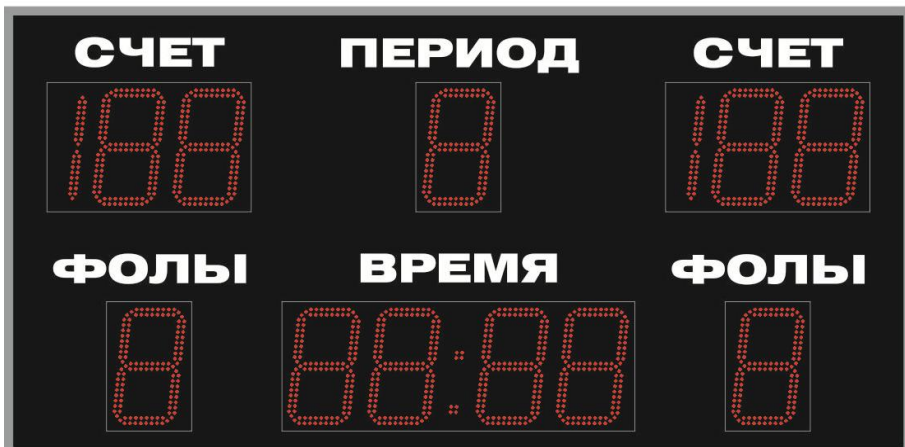

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1600*800*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)
48 400 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)
54 300 р. (НДС18% включен)

ОТображаемые данные:

| | |
|----------|---|
| Счет 1-2 | формат индикатора [188], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Фолы 1-2 | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

 красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов
Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°С ... +50°С | -40°С ... +50°С |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows


Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **TP 721-D21x13-S12x112**

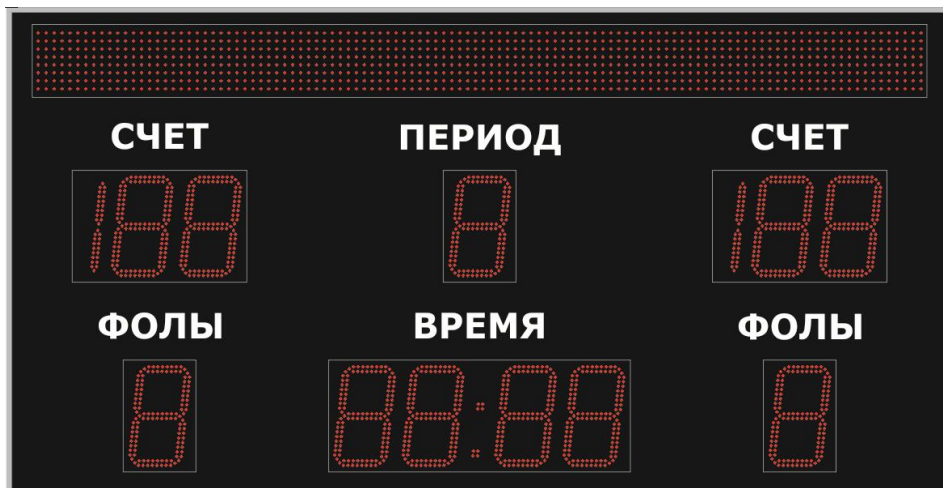

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1950*1000*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация – R)

71 850 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)


80 900 р. (НДС18% включен)

ОТБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|------------------|---|
| Текстовая строка | размерность матрицы [112x8] пикселей, 14-18 символов в строке, высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение |
| Счет 1-2 | формат индикатора [188], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Фолы 1-2 | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

 красный, 500 мКд

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°С ... +50°С | -40°С ... +50°С |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows


Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **TP 727-D27x6-D21x7-S12x112-S3x2**

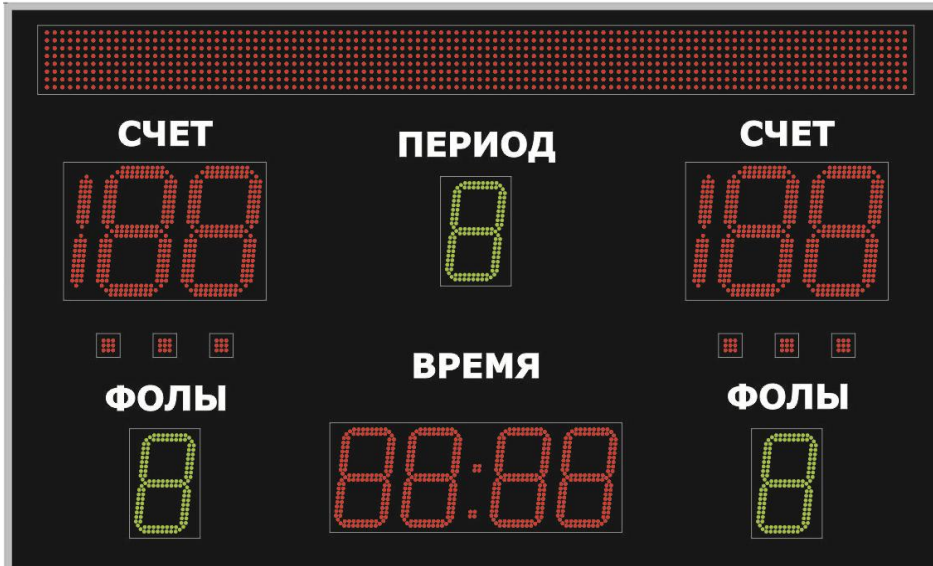

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

2000*1200*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация – RG)

82 900 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ERG2)

96 000 р. (НДС18% включен)

ОТображаемые данные:

| | |
|--------------------|---|
| Текстовая строка | размерность матрицы [112x8] пикселей, 14-18 символов в строке, высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение |
| Счет 1-2 | формат индикатора [188], высота цифр 270 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, зеленое свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Фолы 1-2 | формат индикатора [8], высота цифр 210 мм, зеленое свечение |
| Предупреждения 1-2 | формат индикатора [•••], красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –RG, для использования в помещении

красный, 500 мКд зеленый, 300 мКд

модификация –ERG2, для уличной эксплуатации

красный, 3,0Кд зеленый, 4,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: фон 070M (черный), текстовые надписи - 010M (белый)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°С ... +50°С | -40°С ... +50°С |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **TP-721-D21x6-D15x5-L4xD11x5-D11x8-S12x128-S3x2-Ax2**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

2250*1400*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)
109 300 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)
124 700 р. (НДС18% включен)

ОТображаемые данные:

| | |
|---------------------|---|
| Текстовая строка | размерность матрицы [128x8] пикселей, 16-21 символов в строке, высота символов 120 мм, 1 пиксель состоит из 1-го светодиода, красное свечение |
| Счет 1-2 | формат индикатора [888], высота цифр 210 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88:88:8], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Фолы 1-2 | формат индикатора [8], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Удаления 1-4 | формат индикатора: номер игрока [88] –, время удаления [8: 88], высота цифр 150 мм, красное свечение |
| Предупреждения 1-2 | формат индикатора [•••], красное свечение |
| Счет по партиям 1-4 | формат индикатора [8.8], красное свечение |
| Владение мячом 1-2 | формат индикатора [→] / [←], красное свечение |
| Тайм-аут | формат индикатора [8:88], красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 500 мКд

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра


СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows. Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)



ООО «Трикс-Телеком» основана в 2001 году:
191119, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.44
Тел.: +7 (812) 713-10-00, Тел./факс +7 (812) 572-32-00
web: www.clock3x.com ; e-mail: 7131000@mail.ru

Универсальные спортивные табло

Модель: **TP-735-D35x4-D27x5**

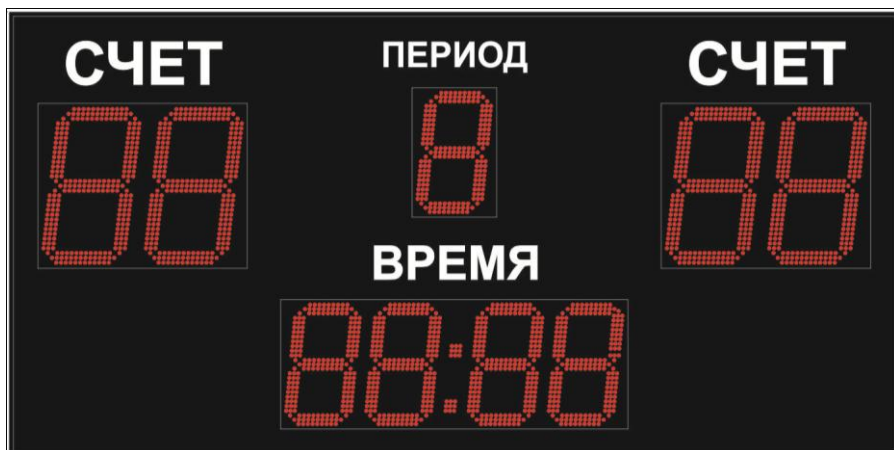

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

2000*1000*75мм

СТОИМОСТЬ ТАБЛО:

Для помещения (модификация –R)
59 000 р. (НДС18% включен)

Для улицы (модификация –ER2)
67 400 р. (НДС18% включен)


ОТБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ:

| | |
|----------|---|
| Счет 1-2 | формат индикатора [88], высота цифр 350 мм, красное свечение |
| Период | формат индикатора [8], высота цифр 270 мм, красное свечение |
| Время | формат индикатора [88 : 88], высота цифр 270 мм, красное свечение |

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРОВ:

модификация –R, для использования в помещении

модификация –ER2, для уличной эксплуатации

 красный, 500 мКд

 красный, 3,0Кд

Угол обзора информации: не менее 120 градусов

Ресурс работы светодиодов: 100'000 часов

ТИП КОРПУСА И КРЕПЛЕНИЯ:

Корпус: декоративный анодированный алюминиевый профиль, акриловое стекло-светофильтр (с УФ-защитой), внутренняя пространственная рама-каркас (окрашена защитной грунтовой краской)

Оформление: виниловые пленки ORACAL серии 641, матовые: текстовые надписи - 010M (белый)

Крепление: петли (или шпильки) на задней стороне корпуса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| | модификация –R | модификация –ER2 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Температура эксплуатации: | 0°C ... +50°C | -40°C ... +50°C |
| Класс пыли- влагозащиты корпуса: | IP54 | IP65 |
| Табло рекомендовано для использования | в закрытом помещении | на улице |

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

220В / 50Гц, стандартная длина сетевого шнура 1,5 метра

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Программа управления копируется на диск компьютера, ОС Windows

Стандартный интерфейс связи RS-232, стандартный кабель связи 15 метров (в комплекте)